

## LED-Fluter

Sehr leichtes, kompaktes und schlankes Design. Der universale Montagebügel ermöglicht den vielfältigen Einsatz als Wand- oder Anbaumontage. Vorverdrahtet mit einem 30cm langen Anschlusskabel und offenen Kabelenden mit 1mm<sup>2</sup> Querschnitt.


Abdeckung: gehärtetes Glas.

Reflektor: Aluminium.


Abdeckung: Aluminium-Druckguss.

Montagebügel: Aluminium-Druckguss.

Gewicht: 0.9 kg

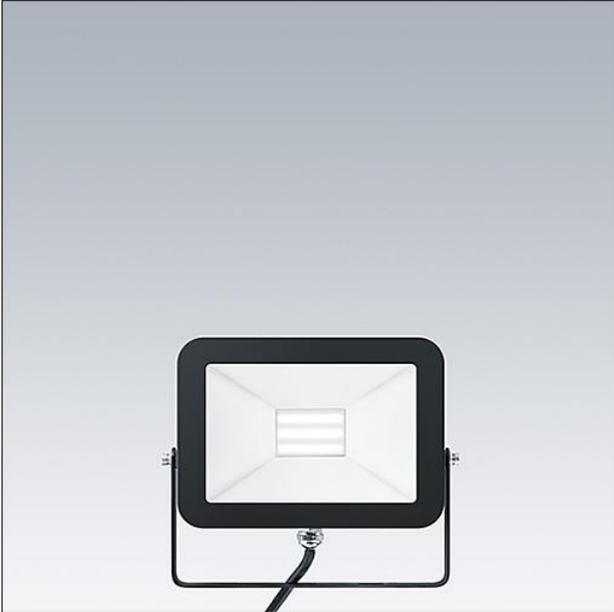


TE\_ALICE\_F\_180.jpg

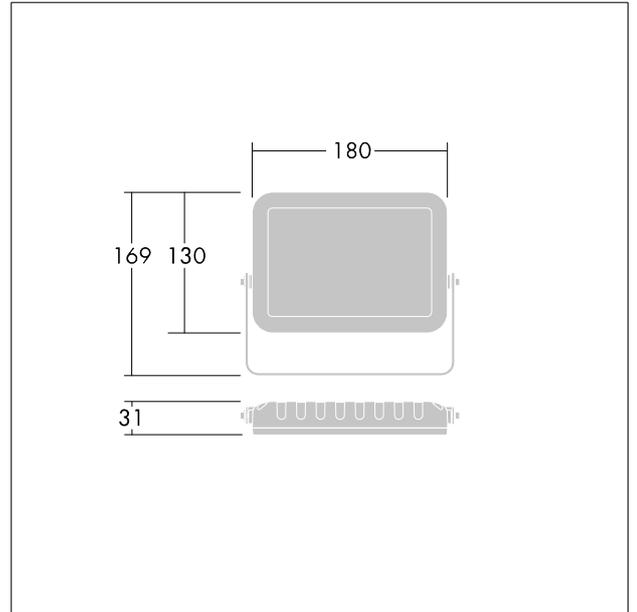

TE\_ALIC\_M\_30W\_LD.wmf

## Lichtverteilung

## STD - Standard

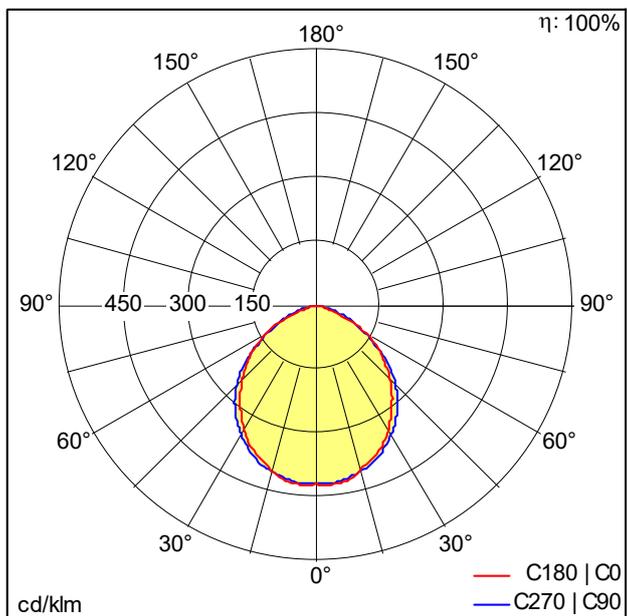

TE\_ALICE\_LED\_FL\_IP65\_30W\_840.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 2402 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 80 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 6
- Mittlere Bemessungslbensdauer\*: L70 35000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED\_Con
- Leuchten Leistung\*: 30 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.