


LED-Deckeneinbauleuchte

Downlight mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Produkthöhe von nur 12 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 1 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer Energieverbrauch. Externe Anschlussbox für einfache und schnelle Installation. E3-Notlichtset als Zubehör erhältlich.


Gehäuse: Aluminium, weiß lackiert (RAL 9003)

Diffusor: Polystyrol

Gewicht: 0,20 kg

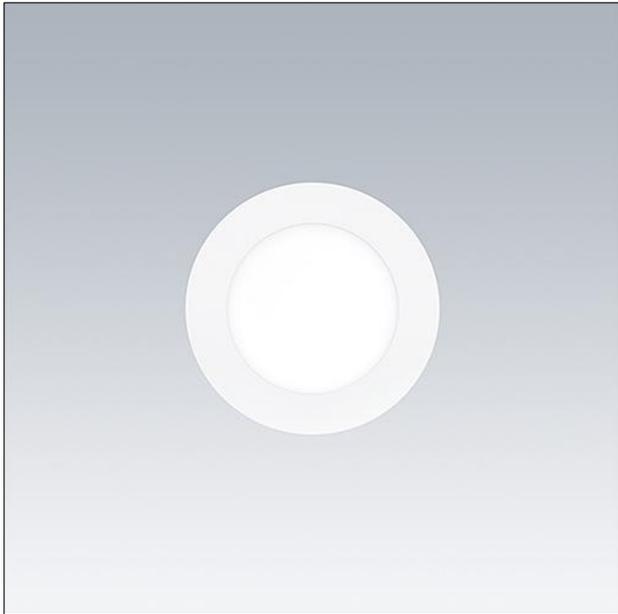


TE_ZOE_F_120.jpg

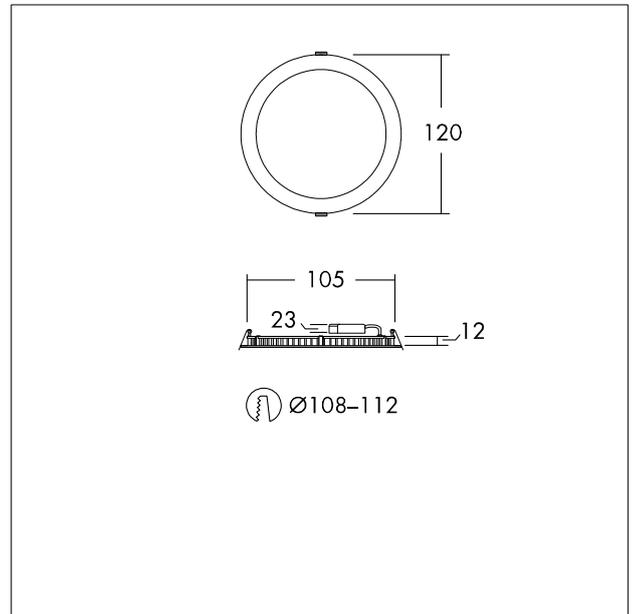

TE_ZOEL_M_120mm.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

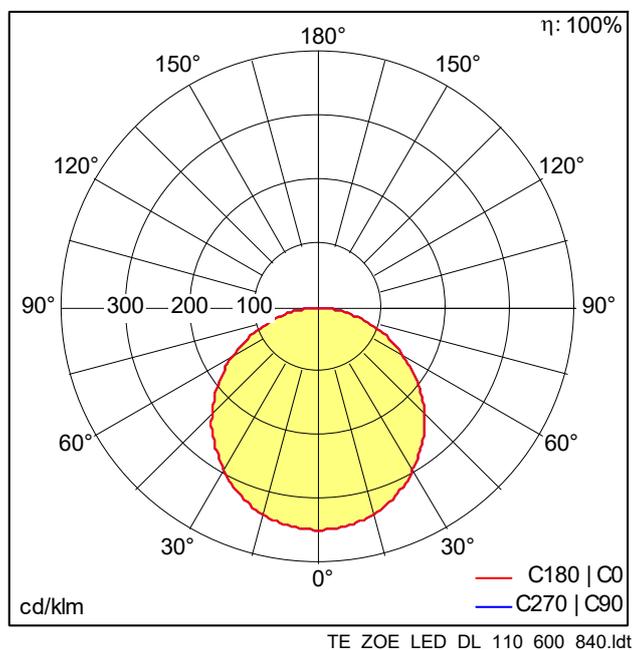

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 601 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 304 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 75 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 35000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 8 W Leistungsfaktor = 0,7
- Steuerung: Fixed output

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.