

## LED-Deckeneinbauleuchte

Downlight mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Produkthöhe von nur 12 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 1 x 26 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer Energieverbrauch. Externe Anschlussbox für einfache und schnelle Installation. E3-Notlichtset als Zubehör erhältlich.


Gehäuse: Aluminium, weiß lackiert (RAL 9003)

Diffusor: Polystyrol

Gewicht: 0,33 kg




TE\_ZOE\_F\_170.jpg

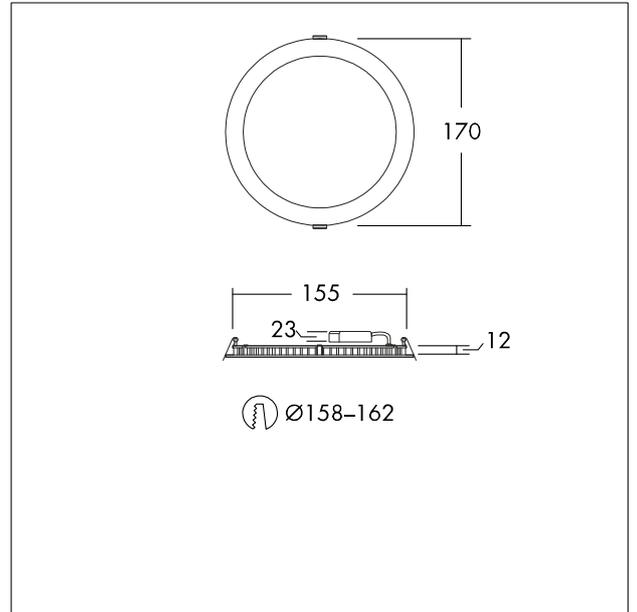

TE\_ZOEL\_M\_170mm.wmf

## Lichtverteilung

## STD - Standard

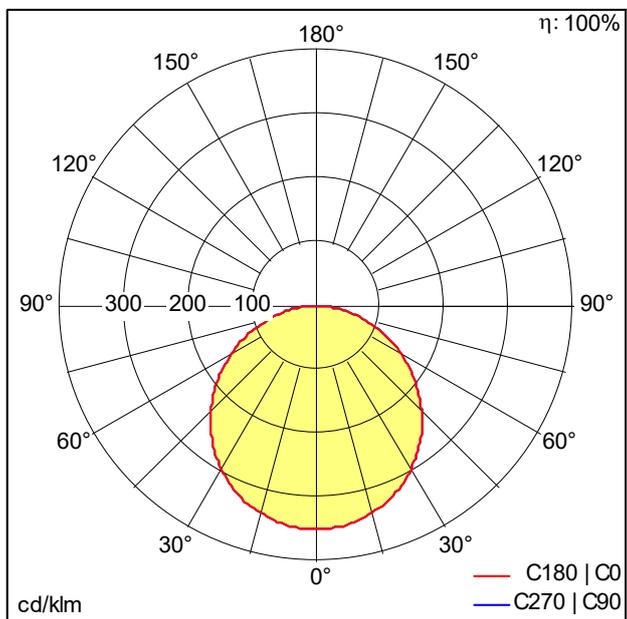

TE\_ZOE\_LED\_DL\_160\_900\_830.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 821 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 260 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 68 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: L70 35000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED\_Con
- Leuchten Leistung\*: 12 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.