

Plug&Play Umbauset

LED-Notlicht-Treiber, eine NiMH-Batterie für 3 Stunden Notbetrieb und eine Status-LED. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von Standardleuchten zu Notleuchten. Kompatibel mit schlanken Zoe-Downlights. Die im NiMH-Akku integrierte SmartCharge™-Technologie nutzt im Ladungserhaltungsmodus einen unterbrochenen Lade-Arbeitszyklus. Dies sorgt für einen energieeffizienten Ladeprozess, reduzierte Betriebstemperaturen und eine optimale Lebensdauer der Batterie. Hergestellt von Mackwell in UK.

Nenn-Netzspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Netzstrom (Max): 25mA

Leistungsfaktor: 0,5-0,7

LED-Spannung (Vf): 6-55 V

Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +35° C

Max. Gehäusetemperatur (tc): +70° C

Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden


Ladestrom NiMH (4 Ah): 200 mA*

Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden

Gewicht: 0,42 kg



TE_EMERGENCY_F_just_emergency.jpg

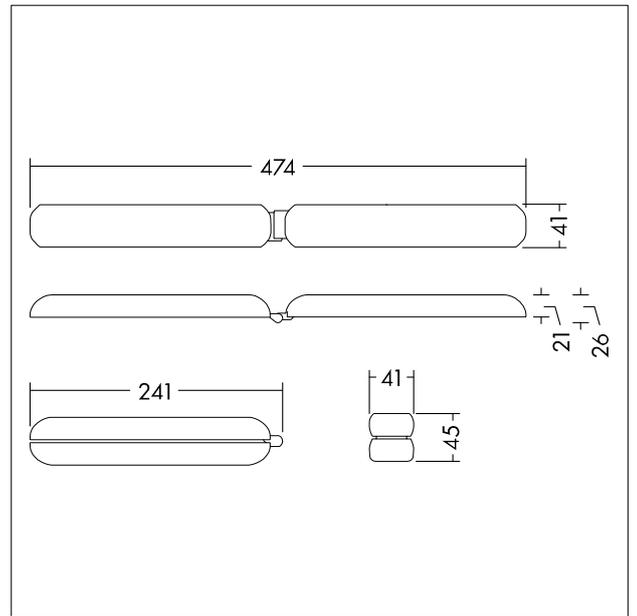

TE_ACC_M_E3_Kit.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard