

Applique miroir salle de bains LED

Applique au design intemporel. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Il est clipsé aisément sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Câblage sans outil pour une installation rapide. Version avec détection de présence

Corps: aluminium, finition blanche (RAL9016).


Diffuseur: PC, opale.

Extrémités: PC, finition blanche (RAL9016).

Poids: 0.8 kg




TE_ELSA_F_600_PERSP.jpg

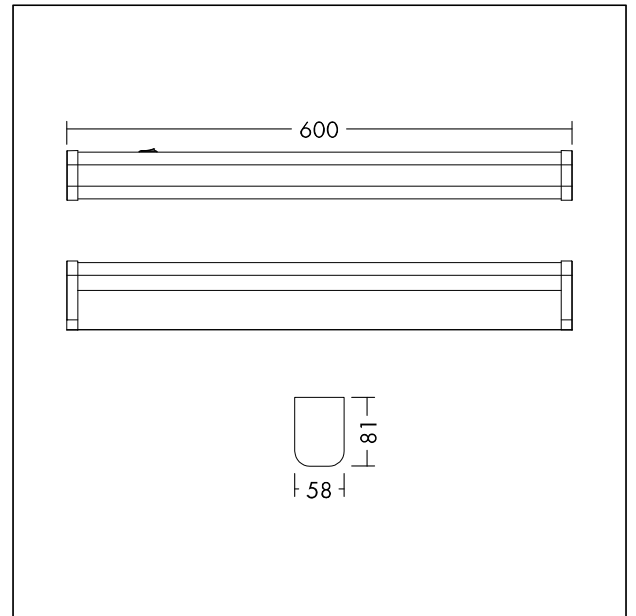

TE_ELSA_M_600.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

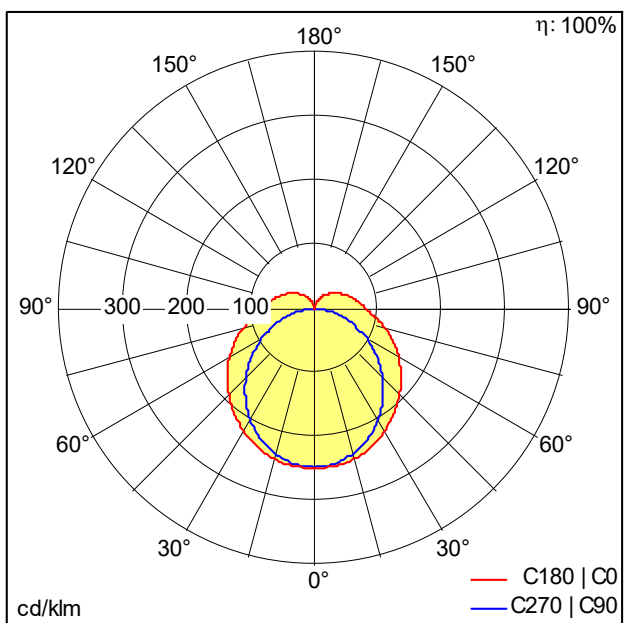

TE_ELSA_LED_600_1200_840_MWS_WH.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 6
- Durée de vie utile médiane*:
L70 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 12 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Taux de distorsion harmonique (THD): 18,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.