

Feuchtraumwannenleuchte


Eine LED-Leuchte der Schutzklasse IP65 für hochwertige, energiesparende Beleuchtung in feuchten, staubigen Umgebungen. Der hochwertige Diffusor aus opalem Polycarbonat (UV-stabilisiert) sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne dunkle Flecken. Sehr gute Lichtausbeute und bis zu 60 % Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit T8-Leuchtstofflampen. Das klassische Design sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild - ideal für den sukzessiven Leuchtenwechsel in Sanierungsprojekten. Bewegungssensor, Korridorfunktion und Schnellanschluss für einfache Installation sind integriert.

Gehäuse: Polycarbonat


Diffusor: opales Polycarbonat (UV-stabilisiert)

Befestigungen: Edelstahl

Gewicht: 2,05 kg

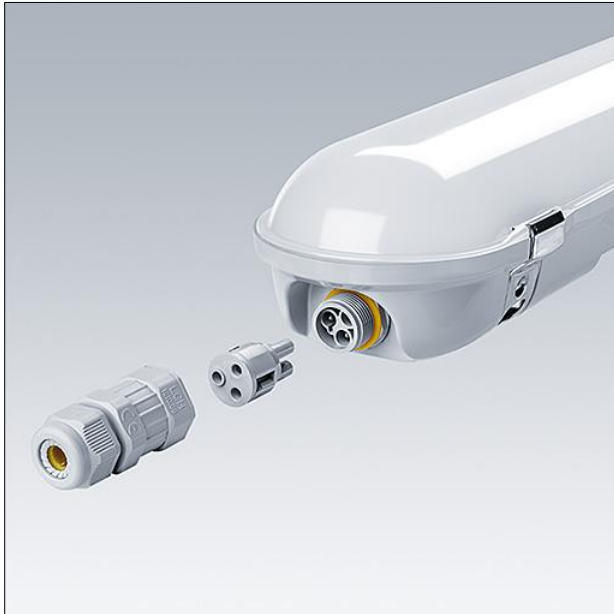


TE_JULIE_F_CONNECTOR_1.jpg

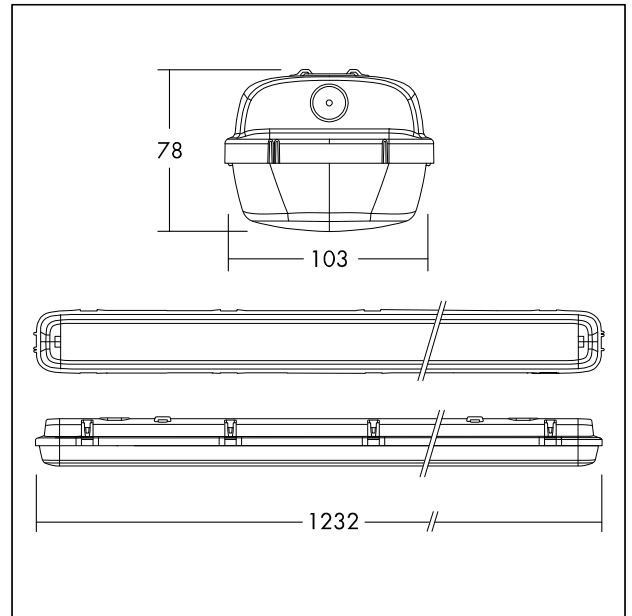

TE_JULIE_M_IILD2_1200.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

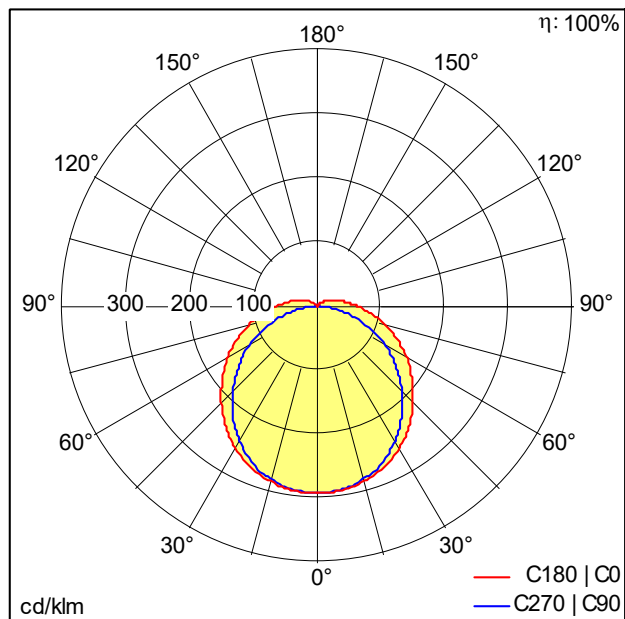

TE_JULIE_1200_LED_IP65_4000_840.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4000 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 100 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 40 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.