

LED-Einbaupanel

LED Einlegeleuchte. Elegantes und zeitloses Design mit schlankem Metallrahmen von nur 8,5 mm Tiefe. Opaler PC-Diffusor für eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung. UGR <19: homogene, sanfte und blendungsfreie Beleuchtung für Büroanwendungen gem. EN 12464. TRIDONIC Premium Treiber bietet dimmbares Betriebsgerät bis 1% über DALI, DSI und switchDIM. DC-Level einstellbar. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. CorridorFUNCTION. Einfache und werkzeuglose Montage mittels externer Anschlussbox (Steckklemme bis 2,5mm²). Durchgangsverdrahtung möglich. Ersatz für konventionelle Leuchten mit 4 x 18W T16 Leuchtstofflampen, Energieersparnis bis zu 60 %. Einbau-, Anbau- und Pendelmontage mittels Zubehör möglich (separat zu bestellen). Version mit 3-Stunden-Notlicht. THD<5%.

Rahmen: Aluminium, weiss (RAL 9003)

Diffusor: PC, TpA-geprüft, opal


Lichtleiterplatte: PS

Gehäuse: Aluminium

Gewicht: 3.3 kg




TE_ANNA_F_600_INT.jpg

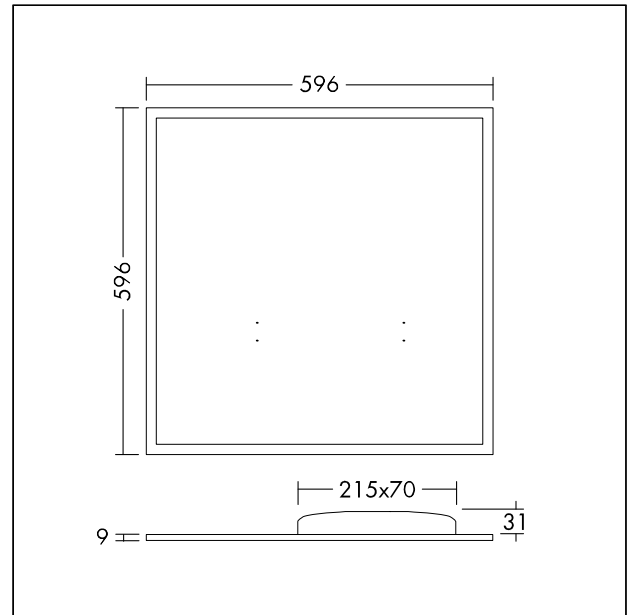

TE_ANNA_M_596_HFIX.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

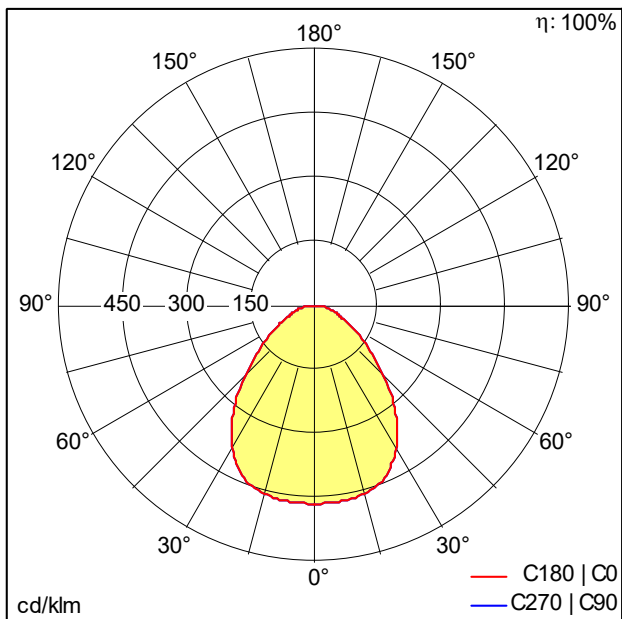

TE_ANNA_LED_Q596_3500_840_HFIX_TpA_E3.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 3503 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 106 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x HFI* Tridonic LCA
- Leuchten Leistung*: 33 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: HFIX dimmbar bis 1%

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.