

Réglette

Réglette IP20 rapide à installer et polyvalente. Ouverture et installation rapides grâce aux boutons de déverrouillage. Technologie LED intégrée fiable, garantissant une installation sans entretien et une longue durée de vie. Éclairage homogène. Remplacement direct des réglettes traditionnelles en termes de performance lumineuse et de longueur. Bornes touches de piano, permettant un montage en boucle rapide. Driver certifié ENEC. Éclairage de secours 3 heures.

Corps : tôle, finition blanche (RAL 9002).


Diffuseur : polycarbonate, opale.

Embouts : polycarbonate blanc (RAL 9002).

Poids : 2,5 kg.



TE_POPPY_F_persp.jpg

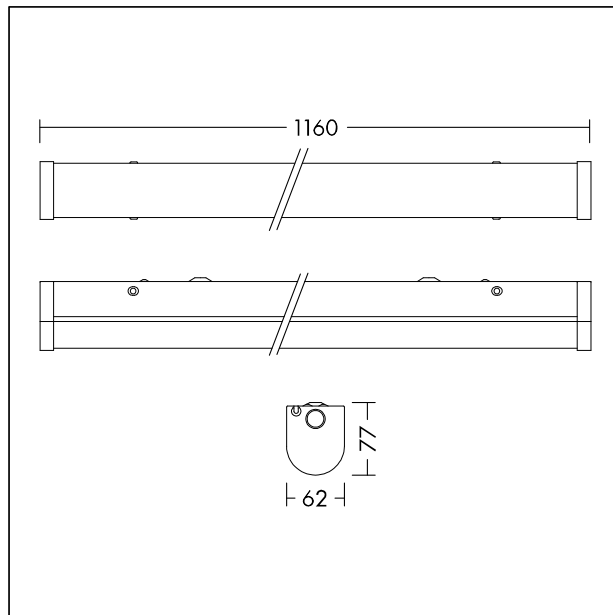

TE_POPPY_M_1200.wmf

Courbe photométrique

Emergency

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.