


LED-Anbauleuchte

Eine vielseitige IP20-Leiste mit seitlichen Drucktasten zum schnellen Öffnen und Installieren der Leuchte. Zuverlässige integrierte LED-Technologie, die eine wartungsfreie Installation und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Homogene Ausleuchtung. Direkter Ersatz für herkömmliche Leisten in Bezug auf Lichtleistung und Länge. Werkzeuglose Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung. ENEC-zertifizierter Treiber. 3-Stunden-Notlichtfunktion. Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert (RAL 9002). Diffusor: Polycarbonat, opal. Endkappen: Polycarbonat, weiß (RAL 9002). Gewicht: 4,3 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.



TE_POPPY_F_persp.jpg

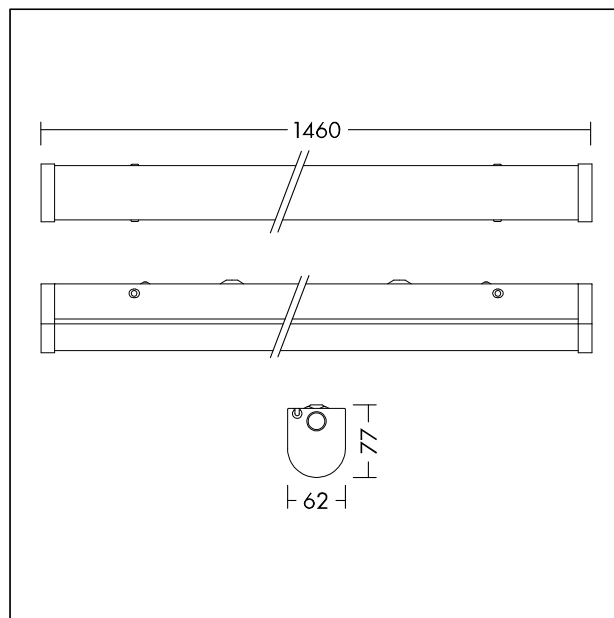

TE_POPPY_M_1500.wmf

Lichtverteilung

Emergency

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.