



Luminaire LED encastré au plafond

Luminaire LED encastré au plafond avec surface de diffusion uniforme. Épaisseur du produit de 20 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels par 2 x 18 W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Température de couleur réglable : selon l'application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d'urgence durant 3 heures. Dimensions : Ø180 x 26 mm. Corps : aluminium, blanc, finition (RAL9003). Diffuseur : polystyrène, poids : 0,4 kg.

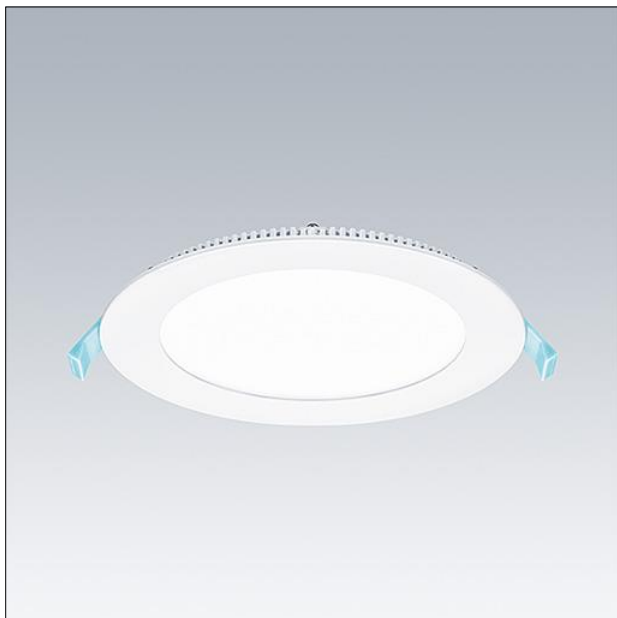


TE_ZOEVARIO_F_170_persp.jpg

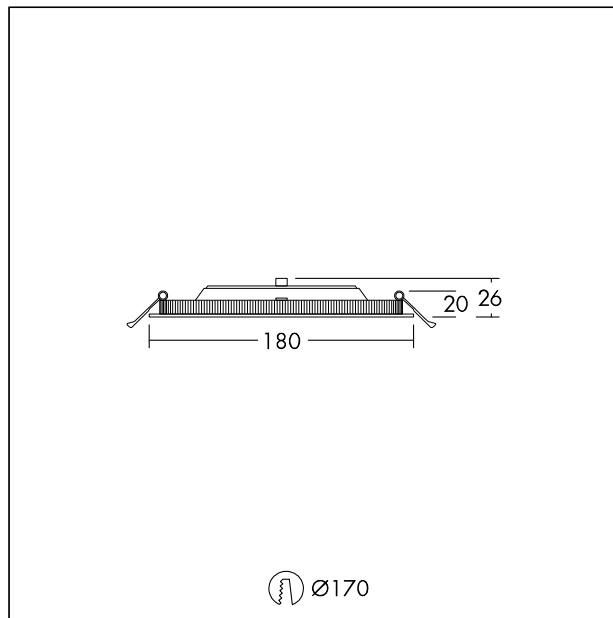

TE_ZOEVARIO_M_170.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

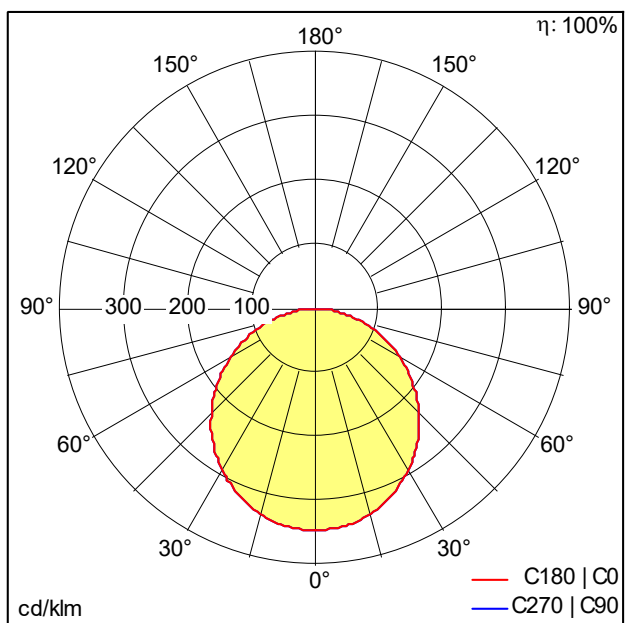

TE_ZOE_VARIO_LED_DL_170_1000_840.ltt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1000 lm
- Flux lumineux de secours total: 249 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 83 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000-4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 12 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 15,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.