

LED-Anbauleuchte

Eine vielseitige IP20-Leiste mit seitlichen Drucktasten zum schnellen Öffnen und Installieren der Leuchte. Zuverlässige integrierte LED-Technologie, die eine wartungsfreie Installation und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Homogene Ausleuchtung. Direkter Ersatz für herkömmliche Leisten in Bezug auf Lichtleistung und Länge. Integrierter passiver Infrarotsensor zur Bewegungserkennung. Werkzeuglose Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung. ENEC-zertifizierter Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert (RAL 9002).


Diffusor: Polycarbonat, opal.

Endkappen: Polycarbonat, weiß (RAL 9002).

Gewicht: 3,6 kg




TE_POPPY_F_PIR_1500_persp.jpg

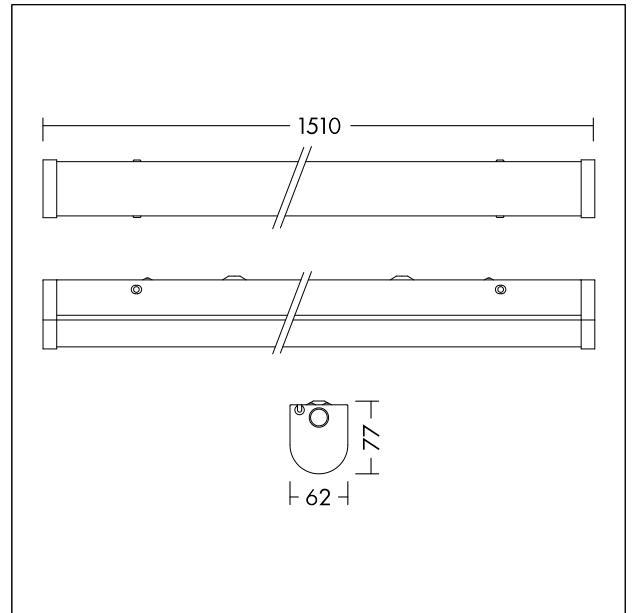

TE_POPPY_M_1510.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

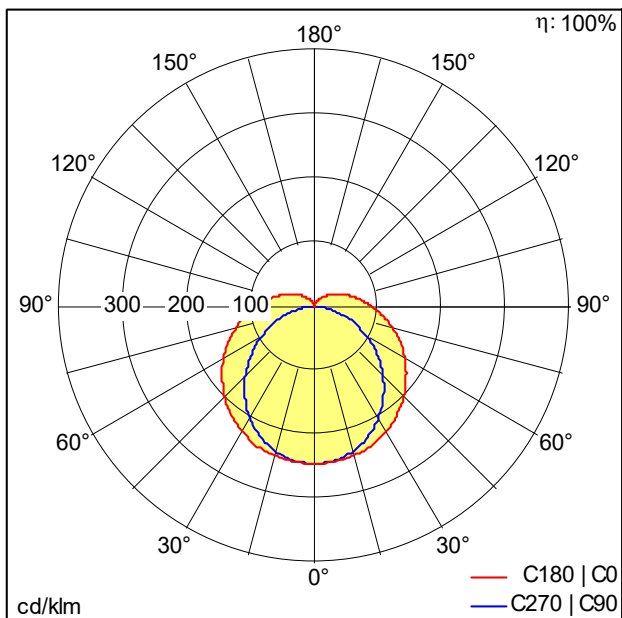

TE_POPPY_LED_1500_4500_840.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4504 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 113 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 40 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.