

Module projecteur


Downlight à LED IP44. Module Light engine pour des solutions individuelles avec un angle de faisceau de 24° pour les applications à l'intérieur. Grande variété de garnitures pour collerettes ou de boîtiers suspendus dans la gamme LILY permettant de compléter le produit disponible séparément. Flux lumineux global: 600 lm, Puissance du luminaire: 6 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Température de couleur*: 2700 Kelvin. Durée de vie : 50 000 h @L80. Indice de rendu des couleurs : CRI > 90 pour une qualité de lumière optimale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Connecteurs inclus pour un câblage en boucle aisé et sans outil, convertisseur LED pouvant être utilisé avec des gradateurs à bord d'attaque et de fuite, de fabricants agréés. Compatibilité avec les kits d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (96634428 ou 96635766). Recouvrement possible avec des matériaux d'isolation. Poids : 0,27 kg.



TE_LILY_F_persp.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

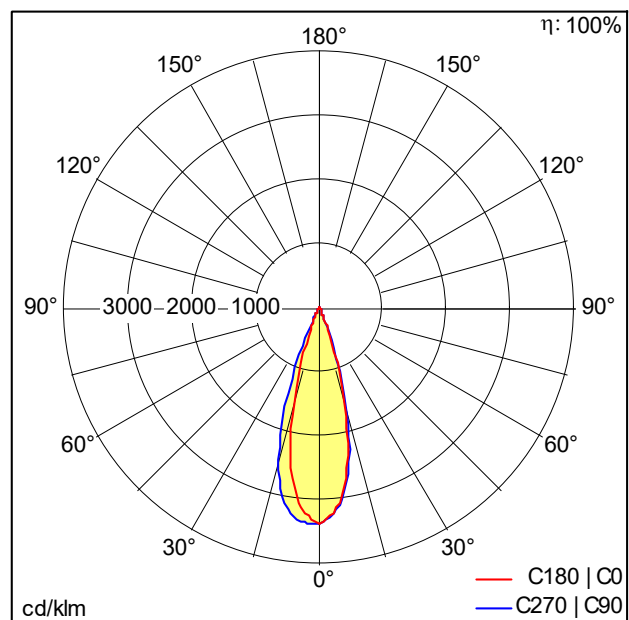

TE_LILY_LED_SPOT_IP44_24_68_600_927.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 600 lm
- Flux lumineux de secours total: 300 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 6 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: PCDCG graduable jusqu'à 10%
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.