


LED-Einbaupanel

LED-Einbaupanel, UGR < 19, mit einstellbarer Farbtemperatur (3000 K, 3500 K oder 4000 K). Einstellschalter direkt an der Leuchte. Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung für Büroanwendungen mit Aluminiumrahmen und opalem Diffusor aus TpB-geprüftem PET für vollständig homogene Beleuchtung. Leuchten Leistung: 34 W Lebensdauer: 50,000 Std., dann Reduktion des Lichtstroms auf 80 % des Ausgangswerts. Farbortoleranz (initial MacAdam): 4. Gesamtlichtstrom: 4000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 118 lm/W (4000K). Farbwiedergabe $R_a > 80$. Werkzeugfreie Montage (Anschlussklemme für bis zu 2,5-mm²-Drähte). Externe Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung. Flackerfrei. Geeignet zur Einlegemontage, Pendelmontage und Aufputzmontage. Abmessungen: 1200 x 300 x 60 mm Gewicht: 2,2 kg




TE_ANNA_F_1200x300_persp.jpg

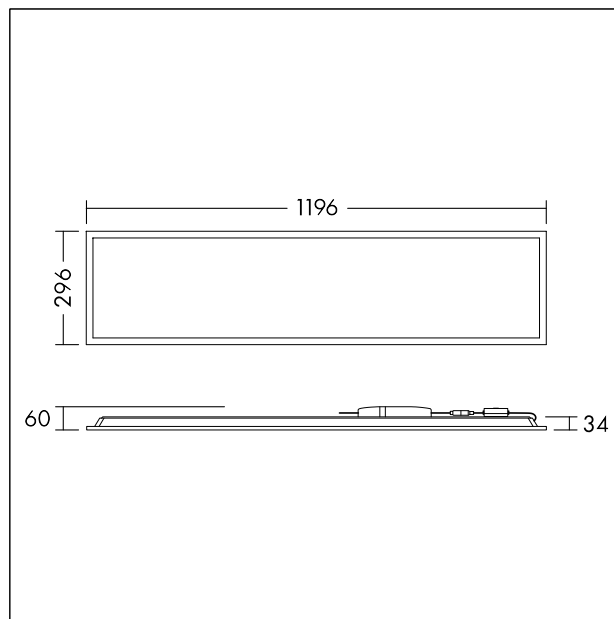

TE_ANNAVARIO_M_1200.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

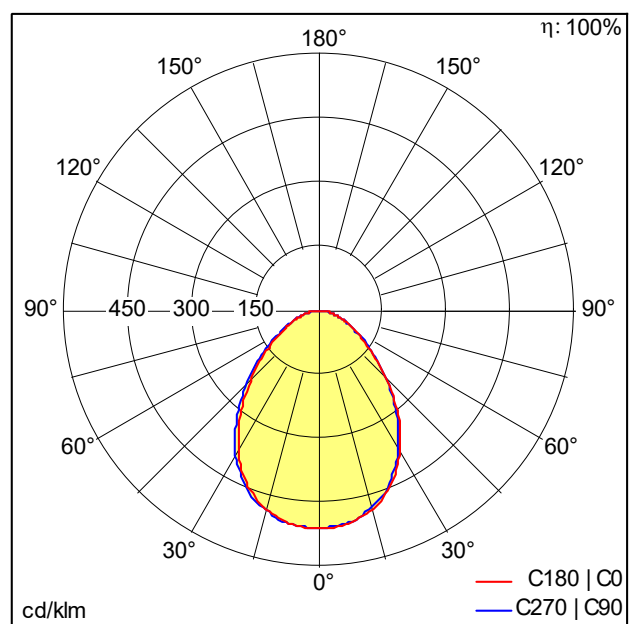

TE_ANNA_VARIO_1200x300_4000_840.idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4000 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 461 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 118 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Betriebsgerät: 1 x 42189791 <ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000-4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 34 W Leistungsfaktor = 0,95
- Steuerung: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.