


Wand/Deckenleuchte

Wand/Deckenleuchte mit homogener Lichtaustrittsfläche, FLEX-Technologie, IP65 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich: Gesamtlichtstrom: 800 lm, Leuchten Leistung: 11,5 W, Lampeneffizienz: 70 lm/W Farbwiedergabe $R_a > 80$, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000 h, L80, Farbortoleranz (initial MacAdam): 4, Schlagfestigkeit: IK10, kompatibel mit Plug&Play-Notlichtset für dreistündigen Notlichtbetrieb. Inklusive weißem Frontring. Schwarzer Frontring und Visier als Zubehör erhältlich. Mikrowellen-Bewegungs- und Tageslichtsensor integriert, einschließlich optionaler Korridorfunktion mit Standby-Stärke 10%. BESA-kompatibel. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat, opal. Eingangsleistung ist vor Ort in 3 Schritten einstellbar (FLEX1 – 800 lm (11,5W), FLEX2 – 600 lm (9,5W), FLEX3 – 500 lm (7,5W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: Ø250 x 75 mm, Gewicht: 1,28 kg




TE_LARA_F_250_RING_WH_persp.jpg

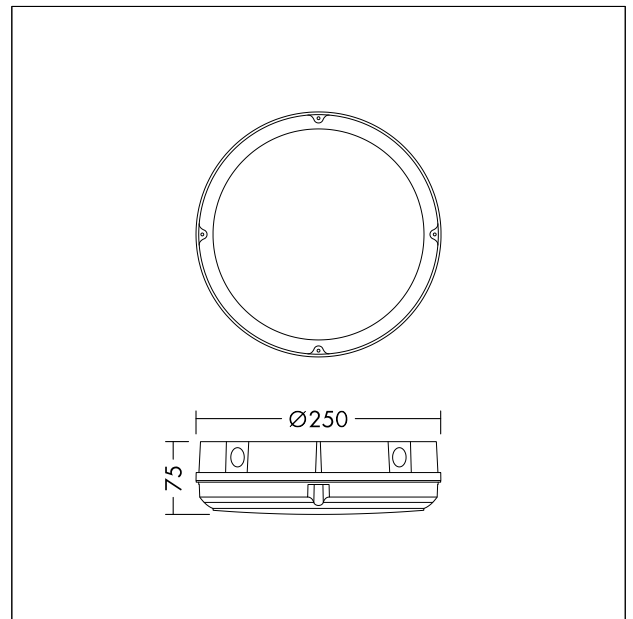

TE_LARAVARIOFLEX_M_250.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

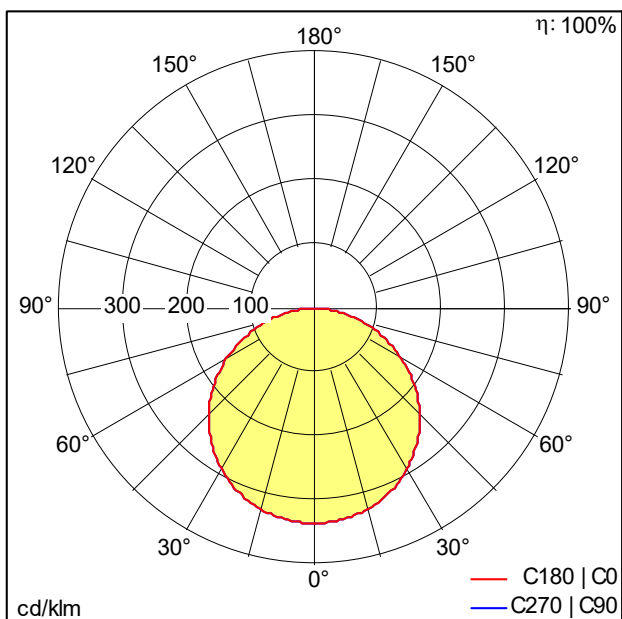

TE_LARA_VARIOFLEX_250_BEZEL_840_FLEX1.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 801 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 171 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 70 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000-4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 11,5 W Leistungsfaktor = 0,83
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 25,00 %

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

LARA FLEX



LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH

96635289

Wand/Deckenleuchte

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.