



Plafonnier LED

Plafonnier LED avec surface de diffusion uniforme et technologie Vario FLEX, IP20, pour des applications à l'intérieur. Flux lumineux global: 6000 lm. Puissance du luminaire: 45 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d'un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L80. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5, Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 3 étapes (FLEX1 : 6000 lm (45W), FLEX2 : 4500 lm (34W), FLEX3 : 3000 lm (22W)). Pour les données flex d'autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Montage direct au plafond ou à l'aide de supports de montage flexibles pour n'importe quelle distance entre les trous de fixation. Dimensions : 1504 x 43 x 53 mm, poids : 0,85 kg.

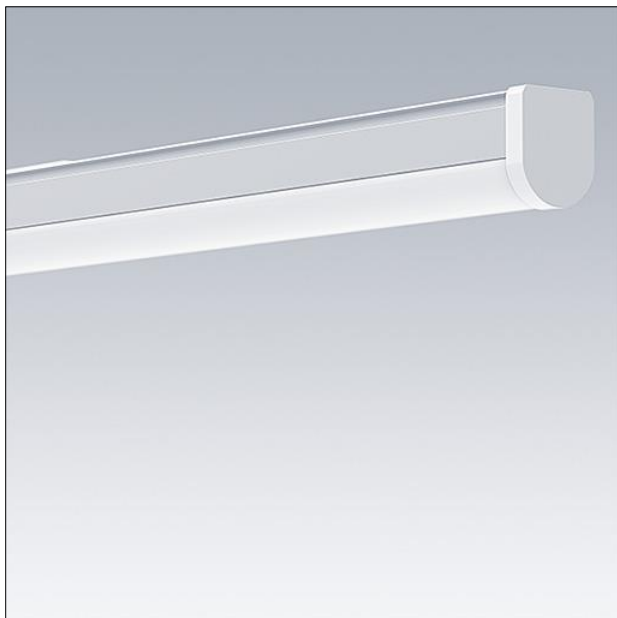


TE_EMMAVARIOFLEX_F.jpg

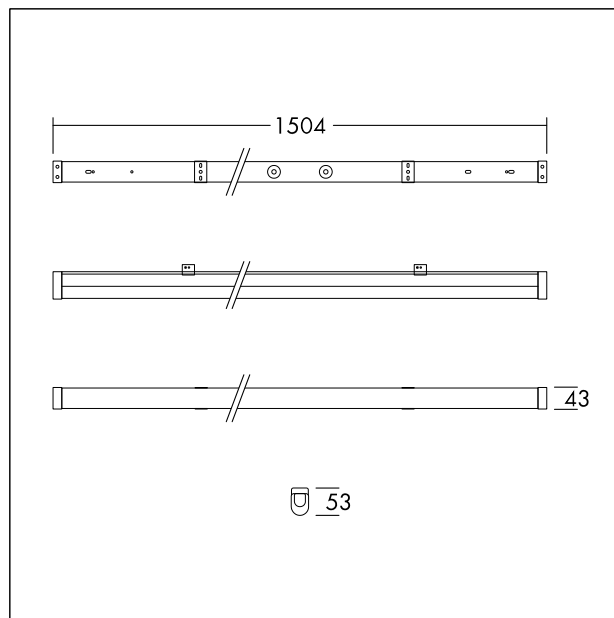

TE_EMMAVARIOFLEX_M_1500.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

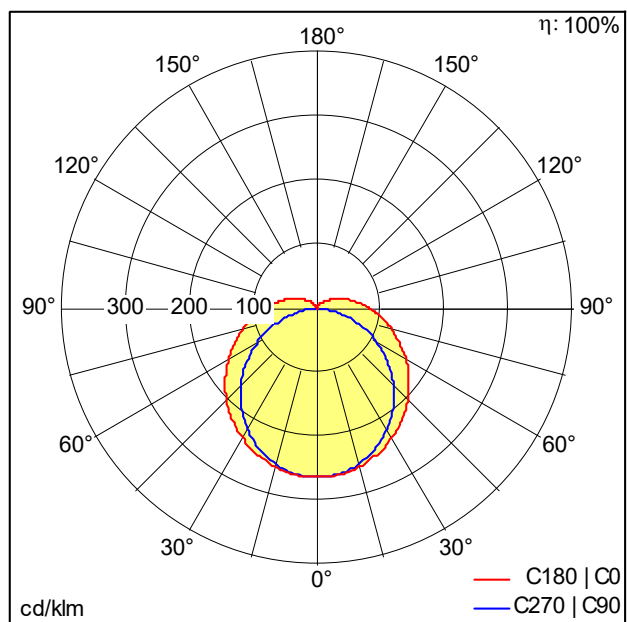

TE_EMMA_VARIOFLEX_1500_6000_840_FLEX1.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 133 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000-4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 45 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.