



E3 Plug & Play, module interchangeable

Remplacer l'embout par le kit d'urgence Plug & Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures. Batterie LiFePo4, test manuel, LED d'urgence de 2,5 W pour une luminosité de 433 lm. Compatible avec ROXY D et ROXY D/I. Dimensions du produit : 74 mm x 306 mm x 47 mm, poids : 1,3 kg.

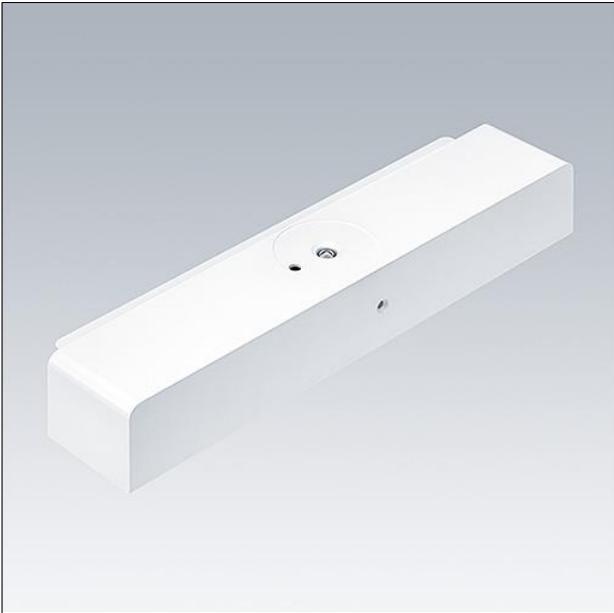

TE_ROXY_F_Endcap_Emergency.jpg

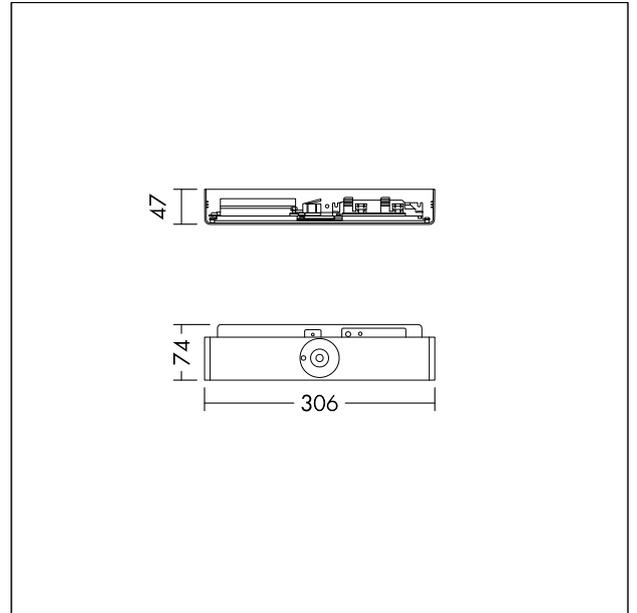

TE_ROXY_M_E3_PLUG_PLAY.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

- Source lumineuse: LED
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane*:
L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 3 W Facteur de puissance = 0,45
- Equipement: Fixed output