

Réglette

Réglette IP20 rapide à installer et polyvalente. Ouverture et installation rapides grâce aux boutons de déverrouillage. Technologie LED intégrée fiable, garantissant une installation sans entretien et une longue durée de vie. Éclairage homogène. Remplacement direct des réglettes traditionnelles en termes de performance lumineuse et de longueur. Capteur infrarouge passif intégré pour la détection de mouvement. Borne touches de piano, permettant un montage en boucle rapide. Driver certifié ENEC.

Corps: tôle, finition blanche (RAL 9002).


Diffuseur: polycarbonate, opale.

Embouts: polycarbonate blanc (RAL 9002).

Poids: 3,6 kg.




TE\_POPPY\_F\_PIR\_1500\_persp.jpg

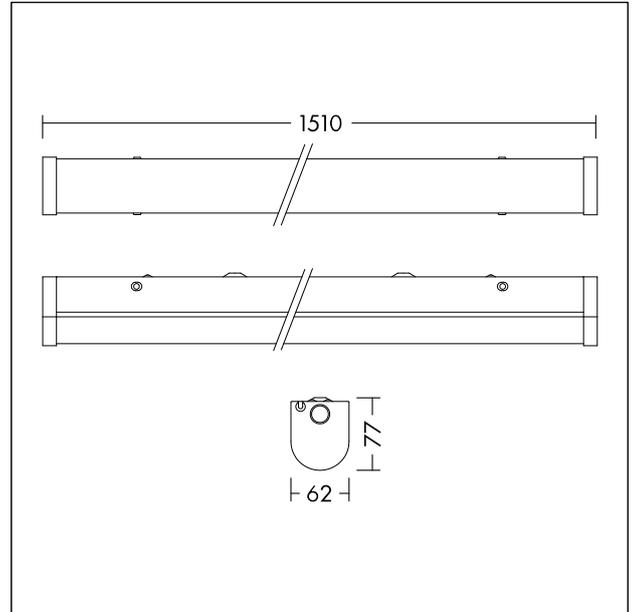

TE\_POPPY\_M\_1510.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

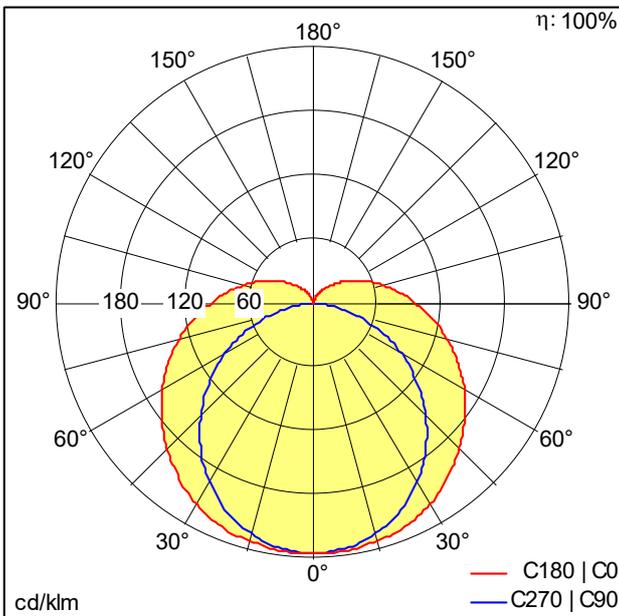

TE\_POPPY\_LED\_1500\_6500\_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 6500 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 108 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
- Durée de vie utile médiane\*: L70 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 60 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 15,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.